


高效混合機

専門的なチエで信頼を得る


混合適應性強,混合精度高,粉體配比1:10000時,標準偏差為十萬分之三,混合變異系數CV為3-4,混合過程溫和,裝填料大,裝填系數為0.7-0.9,特殊螺旋結構,使混合均勻,出料積料極少。
密封操作,運轉平穩,噪聲小,粉塵量少,不污染環境。
結構緊湊,占地小,使用和維護方便。
適合粉體、物料、膏霜類物料的混合,分散、打漿等工藝。

選擇項


- 從8L到15000L不等的工作容積
- 碳鋼、普通不銹鋼、特殊不銹鋼等不同材質
- 冷熱夾套、出料閥形式、開蓋形式
- 可配噴液裝置、切碎機、進料輸送機、電控器等

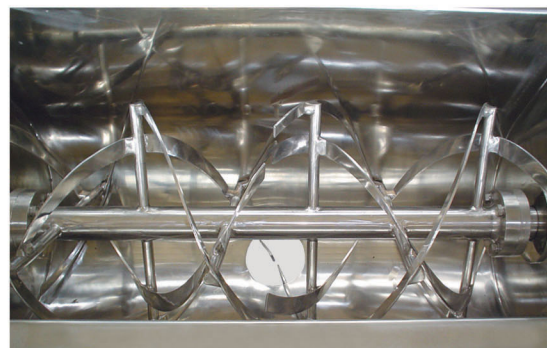

螺帶式設計在設備運行時使物料作內外雙向輻射運動,可迅速達到混合均勻的效果。

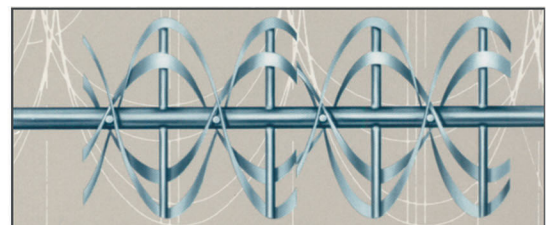


典型的中心卸料攪拌結構

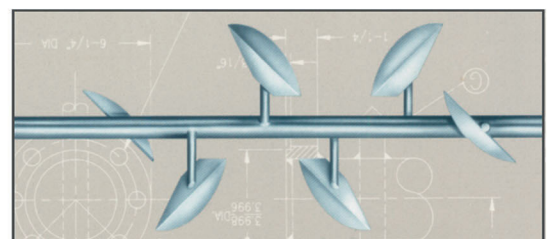


特別的漿葉式設計


填料密封



對開式外殼用于卸料并被重新裝料,特氟龍表面處理、條帶編織的填密裝置。



這種設計用來防止液體或固體流進填料箱,空氣或液體在輕微的壓力作用下,從一個填料箱的外殼環持續地進入混合機。



這種設計可以用在兩次加料過程中必須進行清潔的情況下。填料箱可以用簡單的工具進行拆卸,包括特殊類型的特氟龍百葉板填料環。

根據客戶需要特殊設計的不同開蓋形式。




噴淋裝置

技術參數

専門的なチエで信頼を得る

型 號	處理能力		滿負荷處理能力		標準動力	混合速度	總 尺 寸			裝運重量
	立方英尺	加 侖	立方英尺	加 侖			A	B	C	
EM-1/2	1 1/2	3 1/2	1	4 1/2	1/4	60	60	22	35	300
EM-1	1	7	1.3	9	3/4	60	60	27	45	350
EM-5	5	37	7	52	1 1/2	60	60	123	62	800
EM-10	10	74	13	94	3	60	60	27	66	1,200
EM-18	18	134	22	165	5	55	55	30	69	1,500
EM-25	25	187	30	224	5	45	45	35	74	2,300
EM-36	36	269	41	307	7 1/2	45	45	36	75	2,800
EM-52	52	388	56	424	7 1/2	40	40	40	79	3,900
EM-62.5	62.5	465	72	540	10	35	35	42	81	4,600
EM-71	71	530	80	598	15	35	35	44	83	5,200
EM-80	80	598	90	673	15	30	30	44	83	6,000
EM-100	100	748	110	825	20	25	25	46	86	6,600
EM-120	120	897	132	988	25	25	25	46	90	8,000
EM-155	155	1159	168	1263	30	25	25	56	102	9,300
EM-180	180	1345	195	1459	30	20	20	60	106	10,200
EM-215	215	1610	235	1756	40	20	20	60	106	12,500
EM-270	270	2017	300	2241	40	20	20	68	114	12,750
EM-325	325	2427	355	2651	40	20	20	74	120	14,025
EM-385	385	2876	425	3175	50	15	15	80	120	15,300
EM-515	515	3847	565	4220	50	15	15	81	126	20,500

注: 動力是根據物料的平均密度32磅/平方尺, 并且無流動物體計算出來的。大野工程師特別提醒, 在實際選型過程中也可以選用高一點的馬力, 所有的尺寸都為大概值。

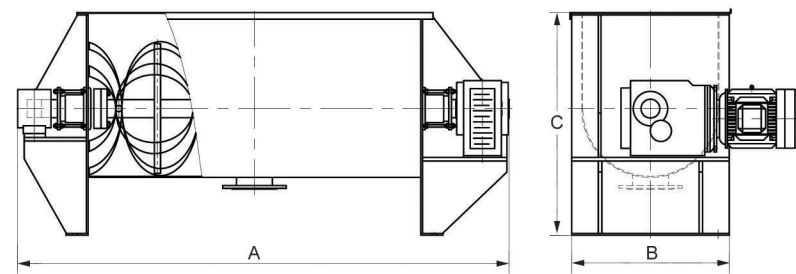

可供選擇的設計特點

出 料 閥——開閥、球閥、閘板閥、下轉閥、蝶閥可供選用。開啓形式有手動、電動及氣動可供選用。

真 空——該設備可以配套提供可供選擇的真空蓋和密封裝置。

夾 套——夾套可以滿足用戶的要求, ASME標準的夾套也可以提供。

材 質——通常選用的SUS304不銹鋼, 碳鋼或特殊的錳或耐鹽酸鍍基合金材質也可以採用。

蓋子的開口——多種開蓋形式可以配套提供入孔或出料口法蘭。蓋子開啓安全, 可大量卸料。

安裝的靈活性——設備可以安裝在地面上, 也可以將其平臺安裝。


綜合的切碎機——高速切碎機用來切碎固體和聚合物。

液體的添加——液體可以通過方便的蓋子開口或噴液裝置加入。


衛生的結構——可以用拋光來適應衛生的要求。

動力的選擇——單速、雙速和變速動力可供選擇。


可供選擇的出料閥類型




開 閥



球 閥



閘 板 閥



下 轉 閥



碟 閥