



混合机分类：高效混合机、固定式混合机、升降式混合机制造商

日本独资 大野（南通）机械设备有限公司

製品紹介 Products | 首页 | 混合机 | 乳化机 | 搅拌机 | 混合器 | 分散机 | 企业简介 | 联系我们 | **DOWNLOAD PDF**

混合机	▶	▶	▶	▶
乳化机	▶	▶	▶	▶
搅拌机	▶	▶	▶	▶
混合器	▶	▶	▶	▶
分散机	▶	▶	▶	▶
过滤器	▶	▶	▶	▶
分离设备	▶	▶	▶	▶
阻火设备	▶	▶	▶	▶
管道阻火器	▶	▶	▶	▶
丝网阻火器	▶	▶	▶	▶
石油储罐阻火器	▶	▶	▶	▶
波纹阻火器	▶	▶	▶	▶
阻火管	▶	▶	▶	▶
呼吸阀	▶	▶	▶	▶
输送设备	▶	▶	▶	▶
容器类	▶	▶	▶	▶
其他设备	▶	▶	▶	▶

大野机械 > 阻火器 > 石油储罐阻火器(波纹)

阻火器

大野机械可根据客户工艺要求订制以下全套阻火器设备

管道阻火器 | 波纹阻火器 | 氧气管道阻火器 | 丝网阻火器 | 储罐阻火器 | 阻火管 | 呼吸阀 | 进口阻火器 | 防爆阻火器



石油储罐阻火器(波纹)

石油储罐阻火器(波纹)

产品特性：

大野公司生产的新型波纹型石油储罐阻火器是完全引用日本同类产品的先进技术，并且按照中国国内实际情况而设计生产的更新换代产品，是石油储罐必备的安全设备。

特点：

- 1、结构合理、用材考究，重量轻、易检修、安全方便。
- 2、阻火层采用不锈钢材料，耐腐蚀性强。

性能：

- 1、阻爆性能合格，连续几十次实验，每次都能阻火。
- 2、耐烧性能合格，耐烧一小时无回火。
- 3、水压实验合格，承受0.6MPa水压无泄露。


适用范围：

1、新型石油储罐阻火器适用于储存闪点低于28°C的甲类油品和闪点低于60°C的乙类油品，如汽油、苯、甲苯、煤油、轻柴油、原油等油品的储罐。新型石油储罐阻火器可与呼吸阀配套使用，也可单独使用。


- 2、内浮顶油罐的通气管口上。
- 3、加油站的地下油罐的通气管口上。

机构示意图及外形尺寸：

规格	A	B	C	D
DN 50	140	110	220	236
DN 80	190	150	280	270
DN 100	210	170	325	274
DN 150	265	225	427	288
DN 200	320	280	496	306
DN 250	375	335	593	320

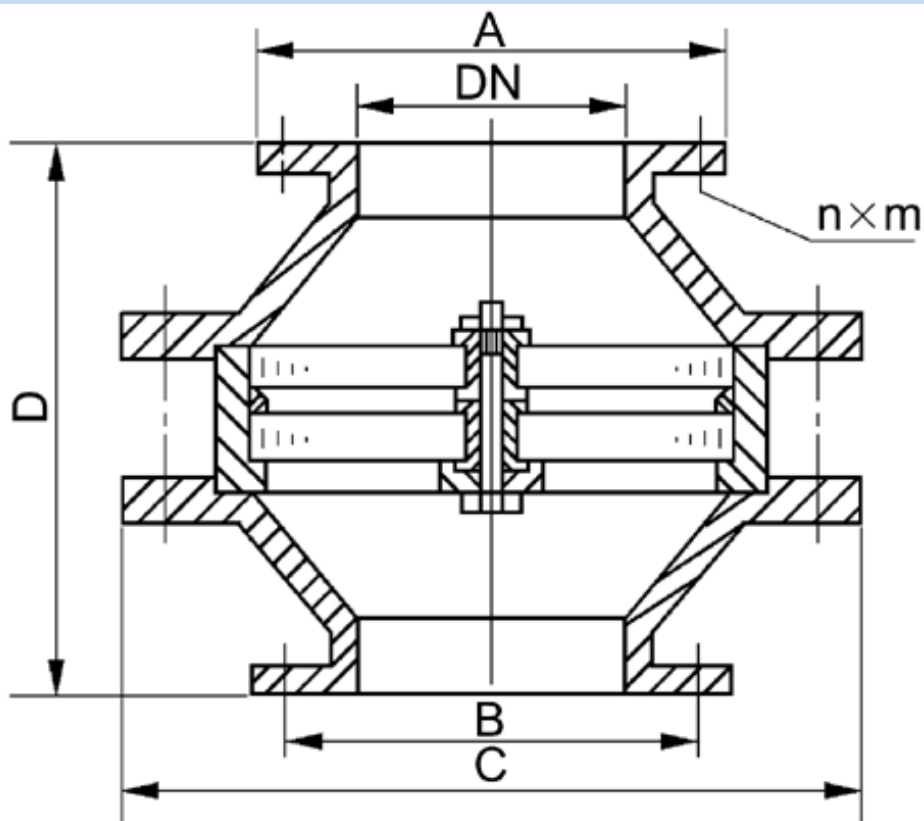

阻火器容量曲线图：

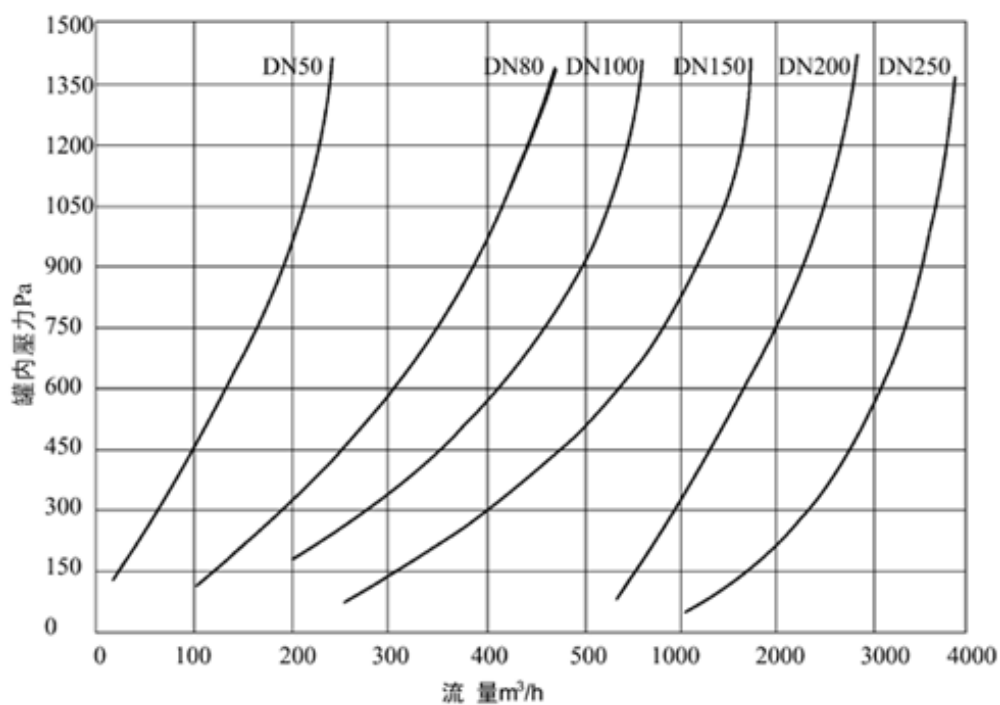

维护与保养：

为了确保石油储罐阻火器的阻火性能达到安全使用的目的, 应对阻火器进行定期检查。

- 1、阻火器每半年至少检查一次, 检查阻火层是否堵塞、变形、腐蚀等。
- 2、被堵塞的阻火层应清洗干净, 保证阻火层上的每个孔眼畅通。对于变形或腐蚀的阻火层应立即更换。
- 3、重新安装阻火层时, 应保证结合面严密, 不的漏气。
- 4、检查阻火层时不需要拆卸呼吸阀, 如图所示, 即可取出阻火层检查。

相关·阻火器·产品介绍导航：

[SFW系列管道阻火器](#) | [丝网阻火器](#) | [石油储罐阻火器](#) | [波纹阻火器](#) | [阻火管](#) | [呼吸阀](#)

[| 首页\(HOME\)](#) | [产品介绍](#) | [企业动态](#) | [视频宣传](#) | [DOWNLOAD PDF](#) | [联系我们](#) | [公司地图](#) | [网站地图](#)

DRYEMIXER

Copyright © 日本独资·大野(南通)机械设备有限公司 苏ICP备09051231号

大野机械主要产品：混合机 搅拌机 乳化机 过滤器 分散机 阻火器 呼吸阀 输送机 混合器 给料阀